





- **Expérience :** Depuis 2019 dans les EPI pour pompiers
- **Produits :** Tenues d'intervention, casques, bottes, ARI (Appareils Respiratoires Isolants), etc.
- **Certification :** ISO9001 et normes EN

Nom	Tenues de pompier
Modèle	RS9028 (Style personnalisable)
Norme	EN 469 :2020, EN 1149-1 :2006 liée au règlement (UE) : R 2016/425 (Équipement de protection Individuelle)
Bande réfléchissante	5 cm
Poids brut	3 kg
Taille	M-5XL (200)
Application	Protection incendie pour pompiers

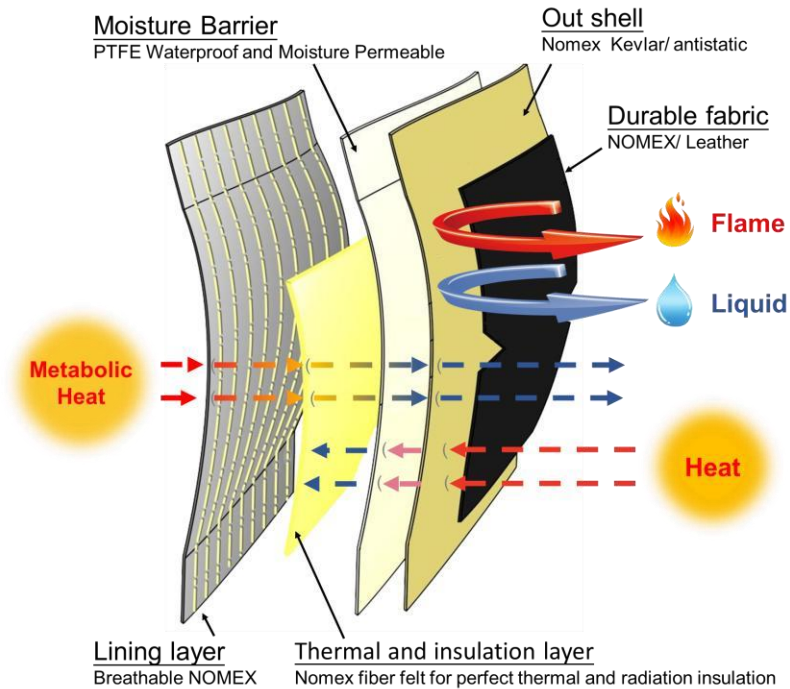










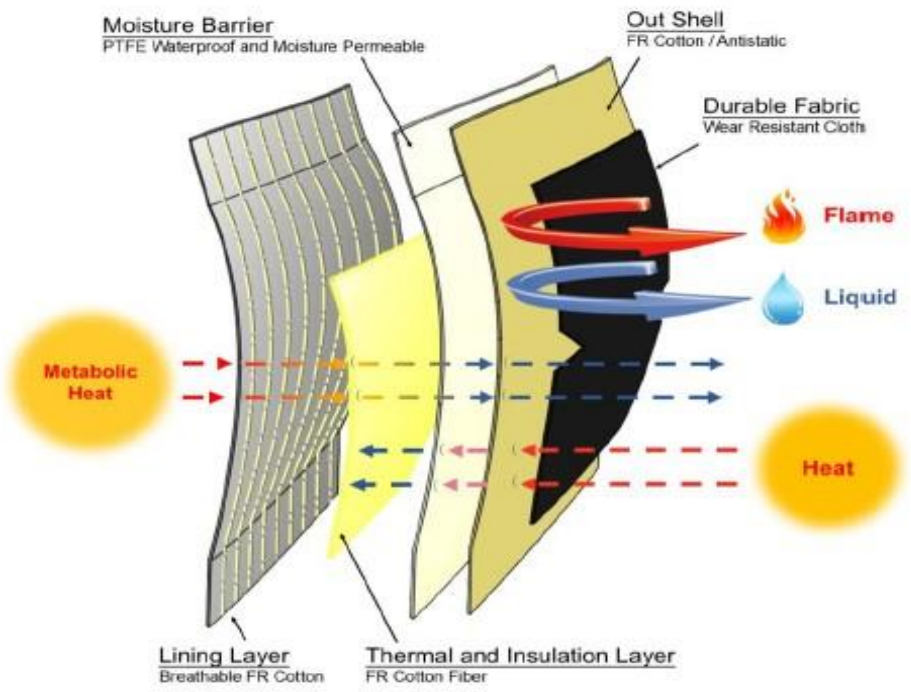


Tableau des tailles d'équipement de pompier

Taille	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Taille (cm)	165	170	175	180	185	190	195	200
Longueur de veste (cm)	72	73	74	76	78	80	82	84
Longueur de pantalon (cm)	97	97	99	101	103	108	110	112
Tour de taille (cm)	96	99	102	104	107	110	112	114
Largeur d'épaules (cm)	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0
Demi-tour de poitrine (cm)	58	61	61	63	63	66	66	70

En raison d'une mesure manuelle, il peut y avoir une marge d'erreur de 1 à 2 cm. Si vous avez des questions concernant la taille, n'hésitez pas à nous contacter.

Nom	Tenues de pompier
Modèle	FF9300 Style-1~3
Norme	EN 469 :2020, EN 1149-1 :2006
Matériau principal	Coton polyester CVC
Poids brut	3 kg
Taille	M (170) - 5XL (200)
Application	Protection incendie pour pompiers



Nom	Tenues de pompier
Modèle	RS-9029 Style-1~6 (Personnalisable)
Norme	EN 469 :2020, EN 1149-1 :2006
Couleur	Orange / Jaune / Bleu marine
Matériau principal	NOMEX / Coton ignifugé (FR Cotton)
Poids brut	1 kg
Taille	M (170) - 5XL (200)
Application	Protection incendie pour feux de forêt et d'espaces naturels



Nom	Combinaisons Ignifugées (FR Coveralls)
Modèle	FR-01 (Personnalisable)
Norme	EN 469 :2020, EN 1149-1 :2006
Bande réfléchissante	5 cm / personnalisation
Saison	Printemps et Automne
Taille	160-195
Tissu	Coton ignifugé / Nomex / Kevlar / Aramide
Couleur	Orange / Rouge / Bleu / Bleu marine / Blanc
Caractéristique	Respirant, résistant à l'usure, confortable, haute visibilité de nuit
Poids net	500-1000 g
Emballage	20 ensembles / carton
Logo	Texte ou Graphiques
Application	Protection du corps



Nom	Casques de pompier
Modèle	EU602
Norme	EN 443 : 2008 397 : 2012
Matériau	PA (Polyamide)
Matériaux de la visière	PPSU ou PC (Polycarbonate)
Matériau du bavolet	Feuille d'aluminium ou NOMEX Aramide
Couleur	Rouge / Jaune / Noir / Blanc / Argent
Poids net	1,6 kg



Casques de pompier	
Nom	
Norme	EN 443 : 2008 397 : 2012
Matériau de la calotte	PA / ABS
Matériaux de l'écran	PPSU ou PC
Matériau du bavolet	Feuille d'aluminium ou NOMEX Aramide
Couleur	Jaune / Rouge
Poids net	1,5 kg
Taille	Réglable, 52-64 cm
Application	Protection de la tête et du cou des pompiers

ATI-KR-01 A
yellow



ATI-KR-01 A
red



Inside



ATI-KR-01 B
yellow



ATI-KR-01 B
red



Nom	Casques de pompier
Norme	EN 443 : 2008 / EN 397 : 2012
Matériau de la calotte	PA (Polyamide)
Matériaux de l'écran	PPSU ou PC (Polycarbonate)
Matériau du bavolet	Feuille d'aluminium ou NOMEX Aramide
Couleur	Jaune / Rouge
Poids net	1,5 kg

ATI-RH-01 A
yellow



ATI-RH-01 A
Inside



ATI-RH-01 F
red



ATI-FH-01 F
yellow



ATI-RH-01 H
red



ATI-RH-01 A
red



Nom	Casques de pompier
Norme	EN 443 : 2008 397 : 2012 liée au règlement (UE) : R 2016/425 (Équipement de protection individuelle)
Matériau de la calotte	PA / ABS
Matériaux de l'écran	PPSU ou PC (Polycarbonate)
Matériau du bavolet	Feuille d'aluminium ou NOMEX Aramide
Poids net	1,4 kg

ATI-EU600
yellow



ATI-EU600
red



ATI-EU601
red



ATI-EU601
behind



Nom	Casques de pompier
Modèle	FMG-01
Norme	EN 443 : 2008 397 : 2012 liée au règlement (UE) : R 2016/425 (Équipement de protection individuelle)
Matériau de la calotte	PA (Polyamide)
Matériaux de l'écran	PPSU ou PC (Polycarbonate)
Matériau du bavolet	Feuille d'aluminium ou NOMEX Aramide
Poids net	1,5 kg



Nom	Casques de pompier
Modèle	FMH-01 A
Norme	EN 443: 2008 / EN 397: 2012
Matériau de la calotte	PC (Polycarbonate)
Matériaux de l'écran	PC (Polycarbonate)
Couleur	Rouge / Orange
Optionnel	Lunettes / Lampe torche
Poids net	1 kg
Taille	Réglable
Application	Protection de la tête et du visage des pompiers



Nom	Casques de pompier
Modèle	FMH-01 B
Norme	EN 443 : 2008 397 : 2012
Matériau de la calotte	PC / ABS
Matériaux de l'écran	PC (Polycarbonate)
Couleur	Rouge / Jaune / Blanc / Bleu
Optionnel	Lunettes / Lampe torche
Poids net	1 kg
Taille	Réglable
Application	Protection de la tête et du visage des pompiers



Nom	Masque d'évacuation d'urgence (Fire Escape Mask)
Modèle	TZL30
Norme	EN 403 :2004
Matériau	Feuille d'aluminium, gel de silice, agent filtrant chimique
Couleur de l'emballage	Rouge
Poids net	0,5 kg
Taille	Réglable
Application	Évacuation en cas d'incendie
Notices	1. N'oubliez pas d'effectuer des exercices d'incendie réguliers – Usage unique pour l'évacuation d'urgence d'un adulte. 2. Conserver dans un endroit bien ventilé. Éviter les sources de chaleur, les matériaux inflammables, explosifs et corrosifs à proximité. 3. Conserver à l'abri de l'humidité, à une température ambiante comprise entre 0°C et 40°C. 4. Garder immobile. Un sac sous vide pressé ou déchiré, ou un démontage arbitraire, pourrait compromettre l'efficacité. 5. Ne pas utiliser lorsque le taux d'oxygène est inférieur à 17 %.



Nom	Cagoule de pompier (Firefighter Hood)
Modèle	FHD-01/02/03
Norme	EN 13911 : 2017 liée au règlement (UE) : R 2016/425 (Équipement de protection individuelle)
Matériau	Nomex Aramide
Densité	380 g/m ²
Couche	Double couche
Couleur	Blanc / Noir / Marron
Poids	≤ 180 g
Tissu extérieur	Méta-aramide / Nomex 220±10 g/m ²
Tissu intérieur	Méta-aramide / Nomex 220±10 g/m ²
ATPV	25 Cal/cm ²
Température Max	250 °C
Application	Protection de la tête et du cou des pompiers



Nom	Gants de pompier
Modèle	FMG-01 / RG-01 / RSG-01
Norme	EN 659 : 2003+A1 :2008
Matériau principal	NOMEX Aramide / Cuir
Poids net	0,2 - 0,3 kg
Taille	Taille unique (One size fits all)
Application	Protection des mains des pompiers



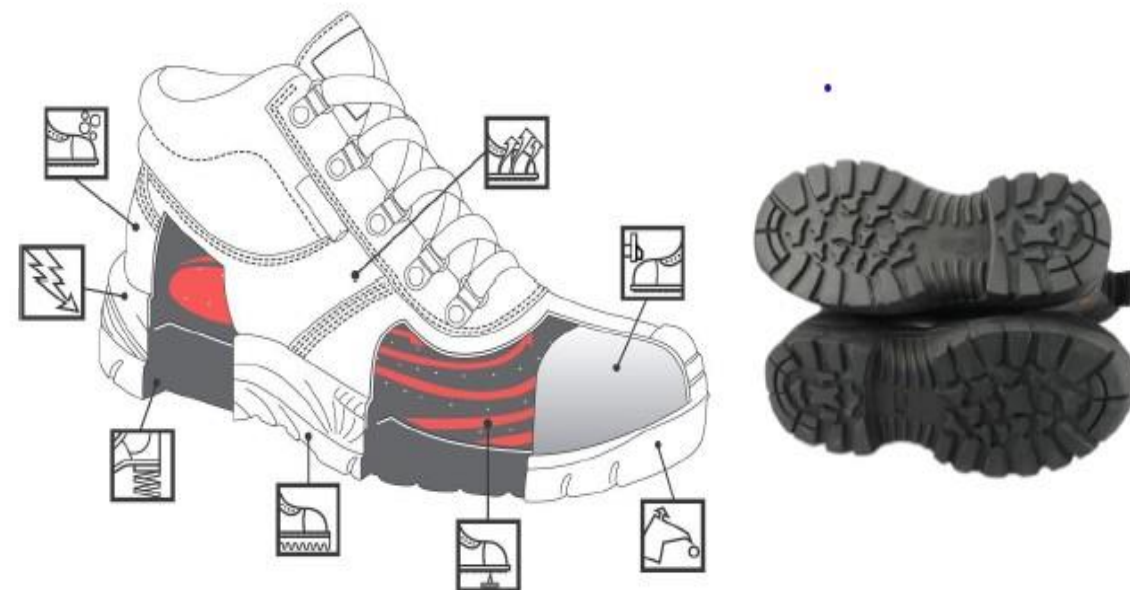
Nom	Bottes en caoutchouc de pompier
Modèle	FB-A070/A081/6081 FB-6072/6081/7001 RUB01/FRUB010/020
Norme	EN 15090 : 2012 liée au règlement (UE) : R 2016/425 (Équipement de protection individuelle)
Matériau	Caoutchouc ignifugé, coque en acier, semelle intérieure en acier
Couche extérieure	Caoutchouc naturel vulcanisé multicouche de qualité supérieure
Matériau de la doublure	Tissu en coton
Caractéristiques	Anti-abrasion, résistant aux coupures, anti-alcalis et acides, antidérapant
Couleur	Noir avec jaune
Hauteur	Environ 35 cm
Taille	Euro 38-46 ; US 7-13
Logo	Logo personnalisable
Application	Protection des pieds des pompiers



Nom	Bottes en cuir de pompier
Norme	EN 15090 : 2012 liée au règlement (UE) : R 2016/425 (Équipement de protection individuelle)
Matériau	Cuir véritable / Semelle en caoutchouc / Coque et semelle intermédiaire en acier
Couche extérieure	Cuir véritable
Matériau de la doublure	Tissu en coton
Caractéristiques	Anti-abrasion, résistant aux coupures, anti-alcalis et acides, antidérapant
Couleur	Noir
Hauteur	35 cm
Taille	Euro 38-46 ; US 7-13
Application	Protection des pieds des pompiers



Nom	Bottes en cuir de pompier
Modèle	LEB-01/02
Norme	EN 15090 : 2012 liée au règlement (UE) : R 2016/425 (Équipement de protection individuelle)
Matériau	Cuir véritable / Semelle en caoutchouc / Coque et semelle intermédiaire en acier
Couche extérieure	Cuir véritable
Matériau de la doublure	Tissu en coton
Caractéristiques	Anti-abrasion, résistant aux coupures, anti-alcalis et acides, antidérapant, bonne respirabilité
Couleur	Noir
Hauteur	24 cm
Taille	Euro 38-46 ; US 7-13
Application	Protection des pieds des pompiers



Nom	Ceinture de pompier
Modèle	FST-011S / 011R / 012 / 015
Norme	EN 358 : 1999
Matériau	Kevlar ignifugé ou fibres de polyester
Longueur réglable	90 - 140 cm
Largeur	5 - 8 cm
Taille	Taille unique (One Size Fit All)
Caractéristique	Résistant aux flammes / Imperméable
Utilisation	Protection pour le travail de lutte contre l'incendie



Nom	ARI de pompier
Modèle	6/6.8/9-300BAR
Norme	EN 136 : 1998 137 : 2006
Composants	Bouteille de gaz Masque facial Dossiers Soupape d'alimentation en gaz Tube en caoutchouc Détendeur de pression Manomètre
Mallette	Rouge / Noir / Orange
Pression de service	300 bars
Type de bouteille	Fibre de carbone / Acier
Capacité de la bouteille	6 L / 6,8 L / 9 L
Autonomie	45 - 60 min
Masque complet	Réglable / Confortable / Anti-buée
Poids net	12,5 kg / 14,5 kg
Poids brut	14 kg / 16 kg
Taille	Réglable
Application	Applicable aux pompiers ou aux secouristes en présence de gaz toxiques ou nocifs



Details picture

1. Taper/Parallel threads
2. Smooth, inert internal finish
3. Aluminum liner
4. High performance carbon fiber overwrap in epoxy resin matrix
5. Protective glass-fiber overwrap in epoxy resin matrix
6. Durable epoxy gel-coat finish



Nom	Compresseur d'air
Modèle	BBC-100ET
Matériau	Acier et autres
Couleur	Bleu
Pression de service	300 bars
Pression nominale	330 bars
Plage de température ambiante	+5 à +45°C
Vitesse	2300 tr/min
Taux de charge	100 L/min
Poids net	45 kg
Poids brut	62 kg
Énergie	Essence
Garantie	1 an
Application	Utilisé pour le remplissage d'air comprimé



Nom	Compresseur d'air
Modèle	BBC-100E
Matériau	Acier et autres
Couleur	Bleu
Pression de service	300 bars
Pression nominale	330 bars
Plage de température ambiante	+5 à +45°C
Vitesse	2300 tr/min
Taux de charge	100 L/min
Poids net	45 kg
Poids brut	62 kg
Tension (Voltage)	220V / 380V / personnalisée
Garantie	1 an
Application	Utilisé pour le remplissage d'air comprimé



Nom	Compresseur d'air
Modèle	BBC-300ET
Matériau	Acier et autres
Couleur	Bleu
Pression de service	300 bars
Pression nominale	330 bars
Plage de température ambiante	+5 à +45°C
Vitesse	1800 tr/min
Taux de charge	300 L/min
Poids net	145 kg
Poids brut	175 kg
Tension (Voltage)	220V / 380V / personnalisée
Garantie	1 an
Application	Utilisé pour le remplissage d'air comprimé



Nom	Testeur de respirateur (Respirator Te
Modèle	ZHX-III
Débit de fonctionnement standard	50 L/min
Débit de pointe	314 L/min
Débit de fonctionnement maximum	100 L/min
Précision du test de pression	±1 %
Précision du volume respiratoire	±5 %
Précision de la fréquence respiratoire	±0,25 fois/min
Éléments de test	Fuite de l'ARI (SCBA), fuite du masque, pression d'ouverture de la soupape d'alimentation en air, etc.
Poids brut	78 kg
Garantie	1 an



Nom	Lance d'incendie
Modèle	SN475
Norme	EN 15182-1 : 2019
Choix de débit disponible	40-400 LPM / 200-760 LPM / 400-2000 LPM
Portée maximale	40 m (131,23 ft) / 50 m (218,72 ft) / 60 m (196,85 ft)
Pression de service	7-25 Bar
Méthode de contrôle du débit	Pression du fluide
Matériau	Aluminium anodisé dur (Corps) Nylon moulé par injection (Poignée) Caoutchouc (Butée de buse)
Vanne	Vanne à boisseau coulissant (Slide Valve)
Matériau de la vanne	SS (Acier inoxydable)
Méthode de jet diffusé	Dents (Dents fixes en caoutchouc moulé)
Angle de brouillard max	120°
Entrée pivotante	1,5" (recommandé), 2", 2,5"
Choix de connexion disponible	Storz, NH, Inst, BSP, etc.



Nom	Tuyau d'incendie (Fire Hose)
Longueur (Mètres)	15m, 20m, 25m, 30m ou personnalisé
Entrée pivotante	1,5", 2", 2,5"
Pression de service	8-20 Bar (0,8 - 2,0 Mpa)
Type	Double gaine (Double jacket)
Caractéristiques	Haute pression, résistance à l'abrasion, résistance aux basses températures, longue durée de vie
Choix de connexion disponible	Storz, NH, Inst, BSP, etc.
Application	Ligne d'attaque municipale, ligne d'alimentation, lutte contre l'incendie industriel, dispositif de jet principal (master stream), sauvetage en cas de crash/incendie, etc.



NH



John Morris



Machino



JP Type



Storz



Ghost

Nom	Extincteur dorsal - Équipement de pulvérisation d'eau nébulisée
Pression de service	300 Bar
Capacité de la bouteille d'air	3 L
Capacité du réservoir de liquide	12 L
Distance d'injection (jet plein)	9,1 m
Poids net	28,5 kg
Longueur du bras en fer	1,5 m
Taille	Réglable
Application	Lutte contre les feux de forêt et extinction



Nom	Tenues de protection contre le rayonnement thermique
Modèle	SAL-01
Structure	Veste / Pantalon / Cagoule / Gants / Bottes / Couvre-chaussures (doit être utilisé avec des bottes de pompier)
Matériau	Coton ou NOMEX avec Aluminium
Couche extérieure	Coton ou NOMEX avec revêtement en aluminium lesté
Couche intermédiaire	Couche thermique respirante en coton ou NOMEX
Doublure	Tissu en coton ou NOMEX ignifugé lesté
Résistance thermique	Jusqu'à 1200 °C (norme testée)
Caractéristiques	Anti-abrasion, résistant aux coupures, anti-alcalis et acides, antidérapant



Nom	Tenues de protection contre le rayonnement thermique
Modèle	SAL-02
Structure	Veste / Pantalon / Cagoule / Gants / Bottes / Couvre-chaussures (doit être utilisé avec des bottes de pompier)
Matériau	Aramide (Nomex) avec Aluminium
Couche extérieure	Aramide (Nomex) avec revêtement en aluminium, grammage 380 g/m ²
Couche intermédiaire	Couche thermique respirante en matériau Aramide (Nomex), 70 g/m ²
Doublure	Tissu en Aramide (Nomex) ignifugé, grammage 120 g/m ²
Résistance thermique	Jusqu'à 1200 °C (norme testée)
Caractéristiques	Anti-abrasion, résistant aux coupures, anti-alcalis et acides, antidérapant
Couleur	Argenté (Slivery)



Nom	Tenue de protection chimique (Chemical Protective Suit)
Modèle	CPS-01
Matériau	Caoutchouc résistant au feu et aux produits chimiques avec nylon
Épaisseur du tissu	0,45 ± 0,05 mm
Résistance à la rupture	≥ 450 N / 5 cm (chaîne et trame)
Résistance à la déchirure	≥ 32 N
Résistance aux acides	Trempage dans 80 % H ₂ SO ₄ , 60 % HNO ₃ , 30 % HCL pendant 1 h (hauteur de liquide 10 mm). Aucune perméation.
Résistance aux alcalis	Trempage dans 6,1 mol/l NaOH pendant 1 h (hauteur de liquide 10 mm). Aucune perméation.
Couleur	Jaune
Poids net	5 kg
Taille de la tenue	M (170) / L (175)
Application	Prévenir les dommages causés par des substances chimiques sur les lieux d'un incendie ou d'un accident.



Nom	Tenue contre les insectes (Insects Suit)
Modèle	IS01
Matériau	Tissu composite polyester haute résistance * 2 couches
Matériau de la doublure	Tissu imperméable et ignifuge
Matériau extérieur	Tissu composite en nylon enduit de PVC
Matériau du masque	Maille en acier inoxydable
Caractéristiques	Anti-coupure, anti-perforation, anti-insectes, imperméable
Couleur	Orange
Taille	M (170) / L (175) / XL (180)
Applications	Protéger les utilisateurs contre les dangers liés aux insectes.

